

Sicherheit / Schutzbrillen / 5X8

5X8 - Contrast

Code: 5X8.03.00.03

Datum: 21-05-25 1/2

5X8 verfügt über alle wesentlichen Funktionen einer Schutzbrille. Die innovative SoftPad Technologie, der ausgezeichnete umhüllende Augenschutz, sowie die Einstellungsmöglichkeiten in Länge und Neigung für besseren Tragekomfort und Stabilität.



Markierung Rahmen (EU)

U EN166 FT CE

Markierung Scheibe (EU)

2C-1.2/5-1.4 U 1 FT KN CE

Rahmentechnologien

Einstellung der Bügel in der Länge, Einstellung der Bügel in der Neigung, Bügelende aus Gummi, Bügelende mit Kippbewegung, SoftPad

Bedingungen für die Verwendung

Wolke, Nebel

Scheibentechnologie

Anti-Kratz + Anti-Beschlag (KN - Vanguard PLUS), UV400

Farbe der Gläser

Gelb

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

Schwarz/Orange

Normen

EN166, EN170, EN172

Skalenummer

(2C-1.2), (5-1.4)

Mechanische Festigkeit

Niedrige Schlagenergie (F)

Optionale Anforderungen

Beständigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (K), Beständigkeit gegen Beschlagen (N), Widerstand gegen Stöße bei extremen Temperaturen -5°/+55° C (T)


Optische klasse

Optische Klasse (1)

Gewicht

29g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/spectacles/5x8/5x8-contrast/>

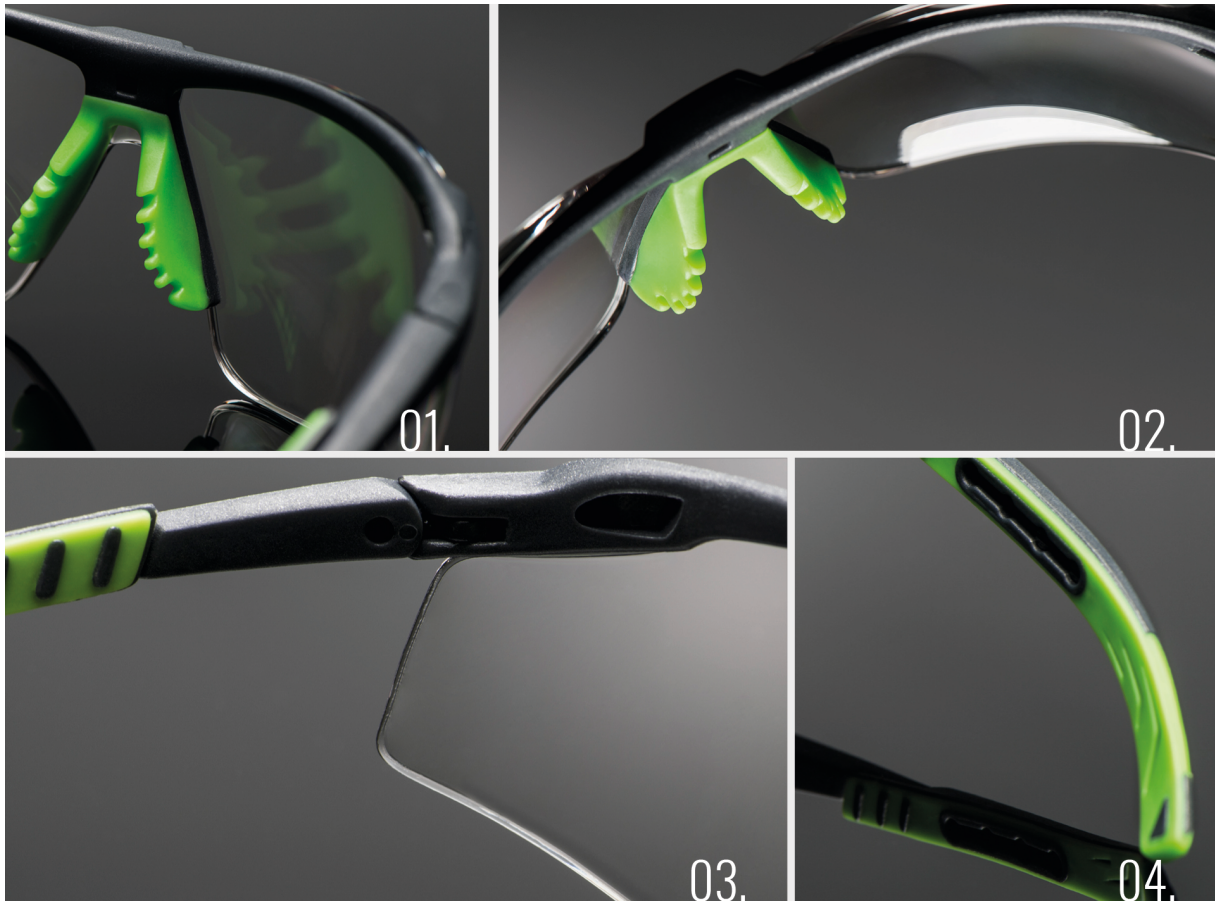

01.

NASENSTEG AUS GUMMI

Verbessert den Komfort und sorgt für eine bessere Stabilität

02.

UMHÜLLENDE SCHEIBEN

Sportliches Design und optimaler Seitenschutz

03.

VERSTELLUNG DER NEIGUNG UND DER LÄNGE

Erlaubt es, die korrekte Passform zu erhalten und stets unter sicheren Bedingungen zu arbeiten

04.

BÜGELENDE AUS GUMMI MIT KIPPBEWEGUNG

Ermöglicht das Anliegen an den Schläfen, was einen perfekten Sitz gewährleistet

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163